

ALFA SL 12V 55-105/25 55-105/30 55-105/35


Silverline




ALFA SL 12V 105/25



Several optional are available besides the standard ones.
Neben den Standardmodellen das Extra.

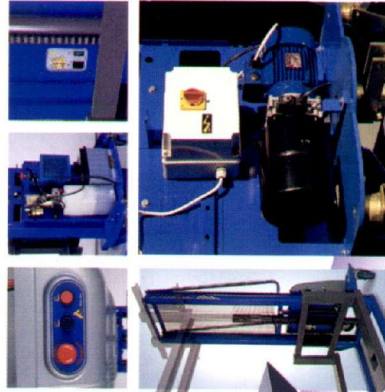

On demand it is possible to furnish you with an optional for a 220V/380V three phase power supply, instead of the battery feeding.
Auf Wunsch ist die Dreiphasen-Stromversorgung bei 220V/380V anstelle der Stromversorgung aus Batterien vorgesehen.

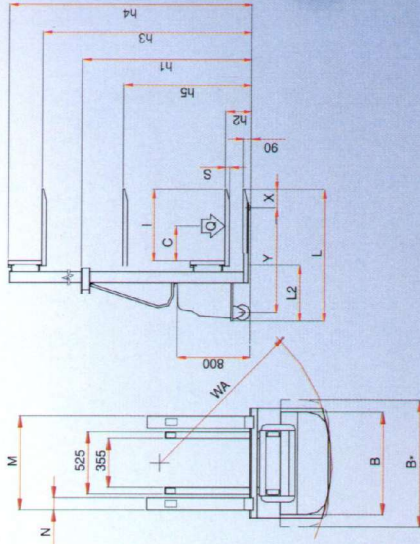

	ALFA SL 12V 55/25	ALFA SL 12V 105/30	ALFA SL 12V 105/35	ALFA SL 12V 55/35	ALFA SL 12V 105/35
Q. kg	500	1000	500	1000	1000
c. mm	400	400	400	400	400
I. mm	800	800	800	800	800
L. mm	1390	1410	1390	1410	1410
X. mm	200	200	200	200	200
Y. mm	1135	1155	1135	1155	1155
L2. mm	585	605	585	605	605
M. mm	240/800	240/800	240/800	240/800	240/800
N. mm	120	120	120	120	120
h1. mm	1750	1990	1750	1990	2250
h2. mm	200	200	200	200	200
h3. mm	2500	3000	2500	3000	3500
h4. mm	2920	3420	2920	3420	3920
B. mm	800	800	800	800	1000
WA. mm	1200	1200	1200	1200	1220

CURRENT EQUIPMENT

- Electronic battery charger 12V 15A with microprocessor.
- Battery 12V 135 Ah.
- Emergency stop button.
- Push-button control for forks.
- Adjustable forks mm 800 in length.
- Electric end stroke.
- Protection fuse.
- Parking brake.
- Single roller.
- Free lift mm 200.
- Chromed oleodynamic piston.
- Polyamide wheels with polyurethan covering.

SERENAUSSTATTUNGEN

- Elektronisches Batterie-Ladegerät mit 12V 15A mit Mikroprozessor.
- Batterie 12V 135 Ah.
- Not-Drucktaste.
- Gabeldrucktaste.
- Verschiebbare Gabeln Länge mm 800.
- Endschalter.
- Schutzsicherung.
- Polyurethan Einachsrollen.
- Freier Hub mm 200.
- Verchromter Hubkolben.
- Polyamidkennräder mit Polyurethanverkleidung.

(*) Hinteres Gestell. Breite 1000 mm. serienmäßig ohne freien Hub.