


# ALFA SMALL SL 12V 55-105/08

*Silviline*


The easiness of use and maintenance always distinguish the ARMANNI products, of which ALFA SL is the most modern and successful expression.

Leichte Bedienung und Wartung sind die Eigenschaften, die schon immer die ARMANNI Produkte kennzeichnen und deren ALFA SL Baureihe der modernste und erfolgreichste Ausdruck ist.

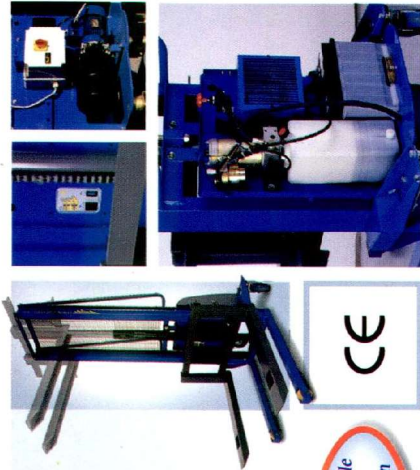


All the primary components, hydraulic pump unit, battery and charger are gathered and placed inside a timing case made of plate and shock-resistant ABS according to the regulations in force.

Alle Hauptbestandteile (hydraulische Steuerung, Batterie und Ladegerät) liegen zusammen in einem Blech- und stoßfestem ABS-Gehäuse gemäß den geltenden Vorschriften.



Timing case made of shock-resistant ABS with push button controls for the forks lift and descent, emergency mushroom-head push button. Gehäuse aus stoßfestem ABS-Material mit Druckknopfschaltung für das Heben und Absenken der Gabel, pilzförmiger Notaussschalter.

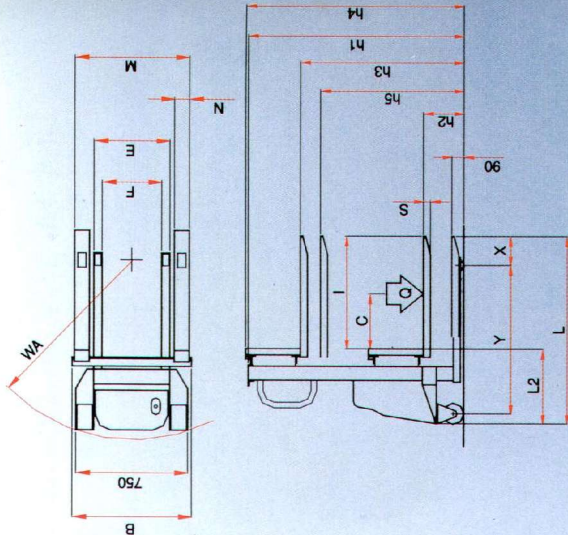

	ALFA SMALL 55/08	ALFA SMALL 105/08
Q	kg 500	1000
C	mm 600	600
I	mm 1150	1150
L	mm 1730	1730
X	mm 400	400
Y	mm 1270	1270
L2	mm 580	580
M	mm 200/800	240/800
N	mm 100	120
h1	mm 1230	1230
h2	mm 800	800
h3	mm 800	800
h4	mm 1240	1240
h5	mm 800	800
B	mm 800	800
E	mm 520	530
F	mm 405	350
S	mm 50	55
WA	mm 1320	1320

- CURRENT EQUIPMENT**
  - Electronic battery charger 12V 10A with microprocessor.
  - Battery 12V 82 Ah.
  - Manual traction.
  - Emergency switch-button.
  - Push-button control for forks.
  - Adjustable forks mm.1150 in length.
  - Protection fuse.
  - Parking brake.
  - Chromed oleodynamic piston.
  - Polyamide wheels with polyurethan covering.
- SERIENAUSTATTUNGEN**
  - Elektronisches Batterie-Ladegerät mit 12V 10A mit Mikroprozessor.
  - Batterie 12V 82 Ah.
  - Handantrieb.
  - NOI-Drucktaste.
  - Gabeldrucktaste.
  - Verstellbare Gabeln Länge mm. 1150.
  - Schnellbremsung.
  - Schmelzsicherung.
  - Verchromter Hubkolben.
  - Polyamidekernräder mit Polyurethanverkleidung.